

PROJET EN COURS DE FAISABILITE.

TRAITEMENT D OR EN ALLUVONAIRE. PROCEDE. PAR DENSITÉ GRAVIMÉTRIE.
ÉTUDE DE FAISABILITE. 12-79 PROCESS PLANT. SCPM. MR HOLLAND. 19/12/2009.

PRINCIPE DE TRAITEMENT.


PAR TRIAGE ET LAVAGE ET CONCENTRATEUR.

MODE DE SEPARATION POUR OR/GOLD ALLUVIACONCENTRATEUR/TABLE.

MODE DE RECUPERATION DES PRODUITS FINIS OR CONCENTRE..... FOUR.

D UNE BASE MOYENNE DE DEBIT. SOIT ENTRE 30 A 50 TONNE A L HEURE. SELON PRODUIT.

Voir détail annexe. Page 2 ET 3.

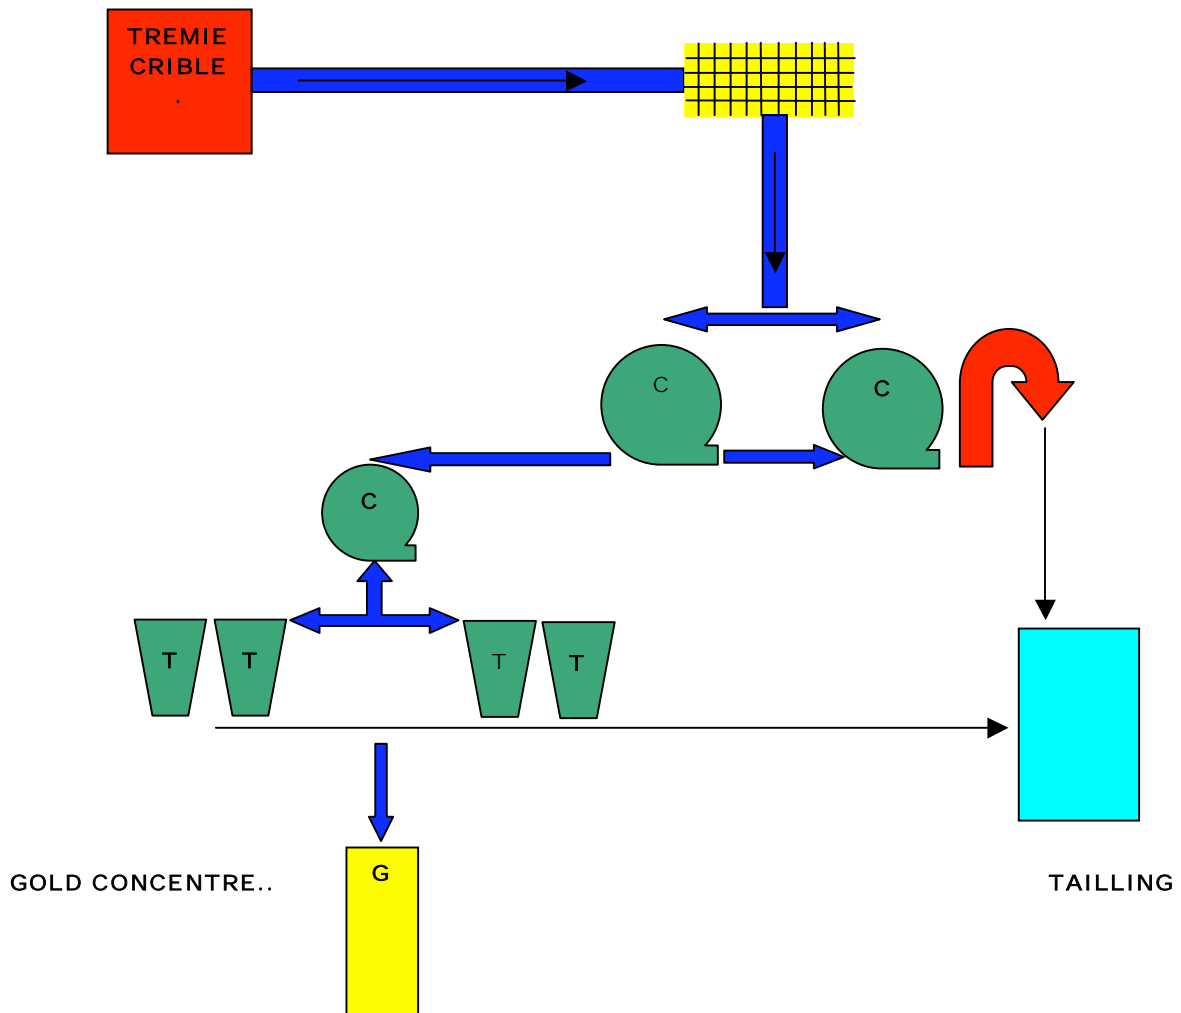

PROCESS PLANT. ALLUVIA GOLD. SCPM. METHODE PAR GRAVITE DENSIMETRIE.
TOUS NOS PROCESS SONT NOTRE ENTIERE PROPRIETE.

DETAIL PROCESS SCPM.

DETAILLE PROCESS PLANT. 12-79

TREMIS DE CHARGEMENT.

CAPCITE 4 M3.
FORME TRONC DE CONE.
PEINTURE. RAL. 1003.

POSE SUR SOL.

TC 1. FONCTION.ALIMENTATION CRIBLE.

CONVOYEUR A BANDE. LONGUEUR. 12X500MM.
STRUCTURE TUBULAIRE.
PUISSANCE MOTORIQUE.3 KW
TYPE DE BANDE. A CHEVRON.

POSE SUR SOL.

CRIBLE .SCP 06100.

2 ETAGES SOUS EAU. AVEC CHARPENTE. GOULOTTE.
MAILLE 4 MM.
PUISSANCE MOTEUR. 5.5KW.
PEINTURE.RAL9017.

POSE SUR SOLE.T ET FIXE

VIS DE TRANSFERE SOUS EAU.

VIS D ARCHIMEDE.
STRUCTURE ACIER.
PUISSANCE MOTORIQUE.9 KW

POSE SUR SOLE.T ET FIXE

CONCENTRATEUR PRIMAIRE .SCY.

CONCENTRATEUR
PUISSANCE KW. 5 KW.

POSE AU SOLE.T ET FIXE

CONCENTRATEUR SECONDAIRE .SYB.

CONCENTRATEUR
PUISSANCE MOTORIQUE.3 KW

POSE SUR SOL.

TABLE DENSIMETRIE.

PUISSANCE. MOTEUR 5 .5 KW

POSE SUR SOL.

SLOUCE REJET PRIMAIRE.

RIFFLE PLUS MOQUETTE DE RECUPERATION.

POSE SUR SOL.

CONTAINER ELECTRIC. CLIMATISER.

PANNEAUX. MARCHE/ARRET.
CABLE.

POSE SUR SOL.

GROUPE ELECTROGENE

200 KVA CUMINS.

POSE SUR SOL

POMPE PLUS RADEAU.

POMPE ESCARGOT. 15 KW. PLUS FLOTEUR. TUYAU
NOTA. NOUS CONFIRMER LA DISTANCE ENTRE LE POINT D'ALIMENTATION ET L'USINE

MONTAGE/MISE EN SERVICE/ASSISTANCE 2 MOIS.

UN TECHNICIEN DE NOS SERVICES.

TRANSPORT.

FOURNITURE. INCLUDING. COMMANDE CONFIRMER.

PLAN D IMPLANTATION. AUTOCAD 2009
PLAN DE POSE.

DELAIS APRES COMMANDE 5 MOIS. INCLUANT 1 MOIS D ETUDE. TERRAIN/PLAN. HORS TRANSPORT. HORS MONTAGE.

MATERIEL GARANTIE. 12 MOIS SAUF PIECES D' USURE. VOIR CLAUSE DE NOS GARANTIES.

CONDITION DE REGLEMENT.

50% A LA COMMANDE.
25% A MI TRAVAUX.
20% AVANT DEPART.
5 % APRES LA MISE EN ROUTE

MODE DE CHARGEMENT.

NOTRE TREMIE EST PREVUE COMME DITE. DEVERSSOIR.
MATERIEL A PREVOIR.

CHARGEUR TYPE. 936 CAT/950 CAT.

VOTRE CHARGE.

MANUTENTION SUR SITE. ENGIN DE LEVAGE. NOUS VOUS CONSEILLONS D'AVOIR UN CAMION GRUE.
HUILE ET GRAISSE. POUR LES MECANISME DE L'USINE.
COURANT ELECTRIQUE POUR TOUTE DUREE DU MONTAGE
HEBERGEMENT/REPAS/VISA/TRANSORT/ DE NOS TECHNICIENS AVOIN ET SUR PLACE.
MAIN DOEUVRE QUALIFIEE. SOUDEUR POUR AJSTEMENT SUR PLACE. TUYAU.GOULOTTE. /MAIN
D'EOUVRE/ELECTRICIEN CONFIRMER. POUR LE MONTAGE.
TAXE PORTUAIRE. DEDOUANEMENT.
ACHEMINEMENT DU MATERIEL SUR SITE.
GENIS CIVIL. BETON.
TAILLING. EAU USAGEE.

MR HOLLAND.
LE 19/12/09

NOTA. DES PRECISIONS SUR NOTRE DEVIS PEUVENT CHANGER COMPTE TENU QUE NOUS N'AVONS PAS D'INFORMATION SUR LE GISEMENT. LES DISTANCES DU COURS D'EAU ET L'USINE ET AUTRE. MERCI D'EN TENIR COMPTE.

WWW.SCPM-INTERNATIONAL-CONCASSAGE.COM